

Rechercher

OK

NAVIGATION

FOYER FONTE |
PANO 7
ÉVOLUTION

Réf : F1500E

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET



CE FOYER PEUT RECEVOIR L'OPTION DOUBLE COMBUSTION - (DAFS)

Facade 71 cm

Bûches : jusqu'à 55 cm

Puissance nominale : 10-14 kW*

Rendement : 73,10%*

CO (% à 13% O2) : 0,21%

IPEE° : 2

Volume chauffé : 525 m3**

Double combustion DAFS : 11-16 kW*

Rendement DAFS : 76,50%*

CO (% à 13% O₂) DAFS : 0,23%

IPEE° : 2

Volume chauffé DAFS : 560 m³**

Poids : 155 kg version de base


*suivant norme EN 13229 **suivant isolation du bâtiment

°Indice de performance énergétique environnemental

- **Clapet de buse**: à obturation variable
- **Porte battante**: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- **Porte escamo-battante**: le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- double combustion
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- adaptateur raccord distribution d'air (réf A0211)

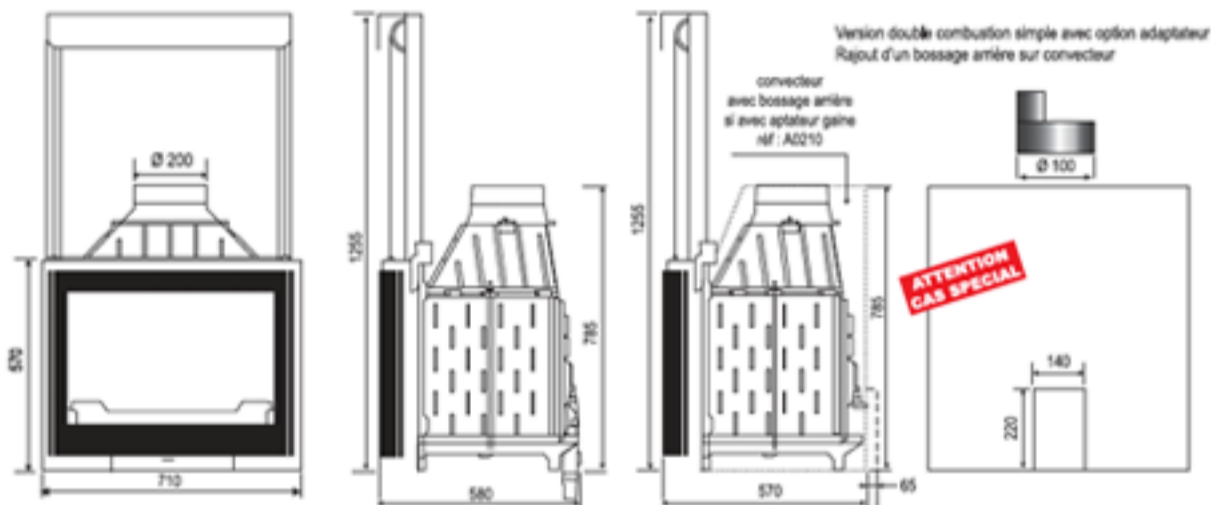

BLACK
line



DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse

