

Rechercher

OK

NAVIGATION

FOYER FONTE |  
SUNFLAM

Réf : F0300

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET



Facade 71 ou 80 cm  
Bûches : jusqu'à 55 cm  
Puissance nominale : 8-12 kW\*  
Rendement : 73,20%\*  
CO (% à 13% O2) : 0,25%  
IPEE° : 2  
Volume chauffé : 420 m3\*\*  
Double combustion DAFS : 10-14 kW\*  
Rendement DAFS : 77%\*

CO (% à 13% O<sub>2</sub>) DAFS : 0,23%

IPEE DAFS : 2

Volume chauffé DAFS : 490 m<sup>3</sup>\*\*

Poids : 155 kg

\*suivant norme EN 13229 \*\* selon isolation du bâtiment

°Indice de performance énergétique environnemental


■ **Clapet de buse**: à obturation variable

■ **Porte battante**: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

■ **Porte escamo-battante**: le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- liseré laiton ou inox brossé sur porte
- élargisseurs pour façade 80 cm
- double combustion

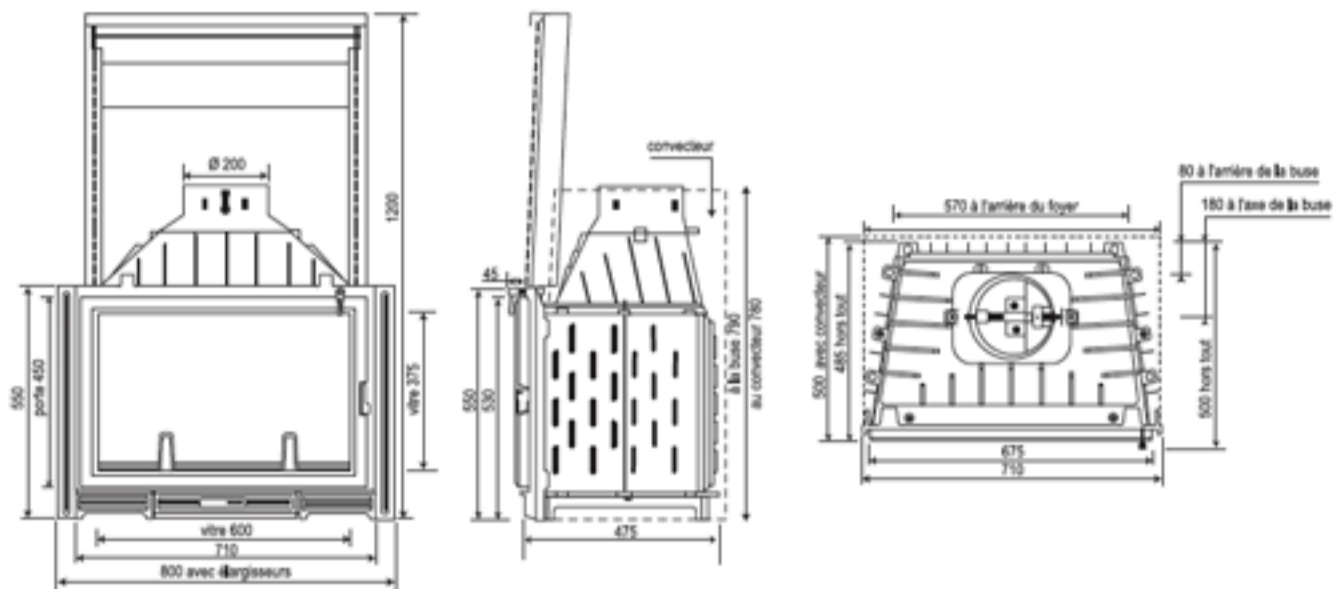

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse

