

Rechercher

OK

NAVIGATION

FOYER FONTE |
SUPER 8

Réf : F0600

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET



CE FOYER PEUT RECEVOIR L'OPTION DOUBLE COMBUSTION – (DAFS)

Facade 80 cm

Bûches : jusqu'à 65 cm

Puissance nominale : 11-16 kW*

Rendement : 72,90%*

CO (% à 13% O₂) : 0,18%

IPEE° : 2

Volume chauffé : 460 m³**

Double combustion DAFS : 13-18 kW*

Rendement DAFS : 75,90%*

CO (% à 13% O₂) DAFS : 0,23%

IPEE DAFS : 2

Volume chauffé DAFS : 630 m³**

Poids : 185 kg version de base


*suivant norme EN 13229 **suivant isolation du bâtiment

°Indice de performance énergétique environnemental

- **Clapet de buse**: à obturation variable
- **Porte battante**: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé
- **Porte escamo-battante**: le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- porte fonte laitonée ou nickelée
- liseré laiton ou inox brossé

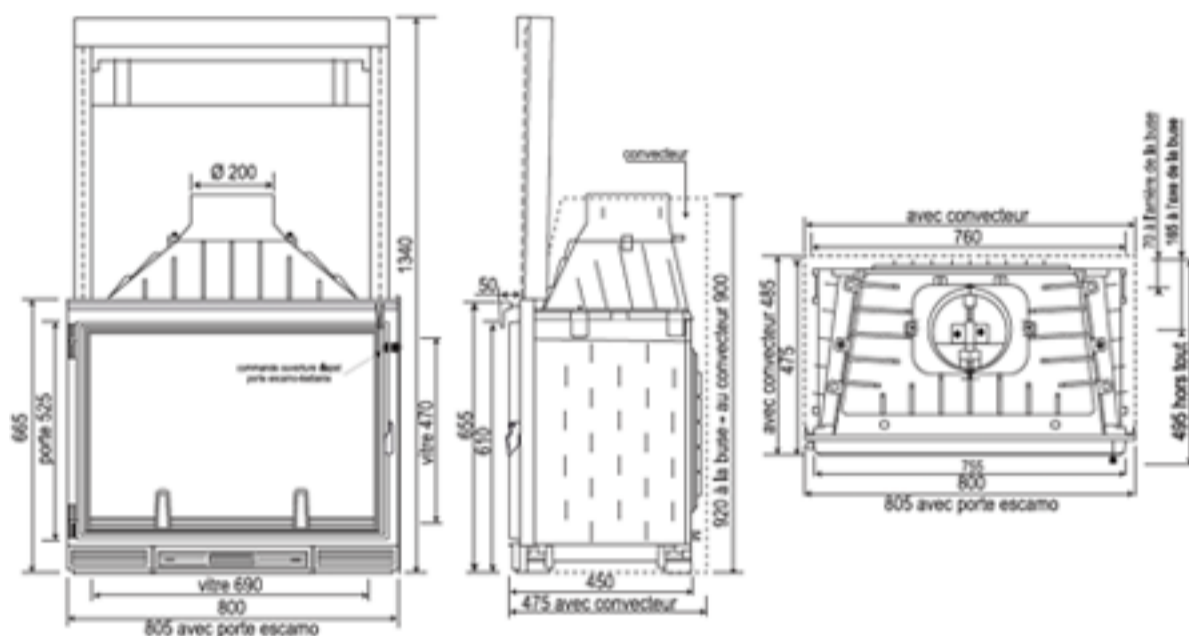

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse

