

Rechercher

OK

NAVIGATION

FOYER FONTE |
VISIO 8 PLUS IHS

Réf : F1800PIHS

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET



1



Le foyer VISIO 8 PLUS IHS est construit entièrement en fonte de très haute qualité, d'une épaisseur de 12 mm. Son intérieur est tapissé de céramique réfractaire qui permet, grâce à ses caractéristiques très isolantes, de concentrer encore plus la chaleur, et donc d'améliorer la combustion et le rendement de l'insert. Equipé de la double combustion DAFS®, il est proposé de série du système de régulation automatique de la combustion IHS, le système le plus performant du marché.

Facade : 80 cm

Bûches : jusqu'à 55 cm

Puissance nominale : 10 kW*

Rendement : 78%*

CO (% à 13% O₂) : 0,065%

Emissions de particules : 32 mg/Nm³

IPEE° ≤ 1

Classement Flamme Verte 7*

Volume chauffé : 400 m³**

Poids : 248 kg

*suivant norme EN 13229 **selon isolation du bâtiment

°Indice de performance énergétique environnemental


■ **Intérieur céramique réfractaires et double combustion DAFS® intégrée**

■ **Porte battante**: la porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

■ **Porte escamo-battante**: le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte

Options :

- porte escamo-battante
- convecteur
- connexion extérieure avec dispositif de répartition d'air comburant (uniquement avec double combustion)
- adaptateur sortie double combustion (réf A0210)
- adaptateur raccord distribution d'air (réf A0211)

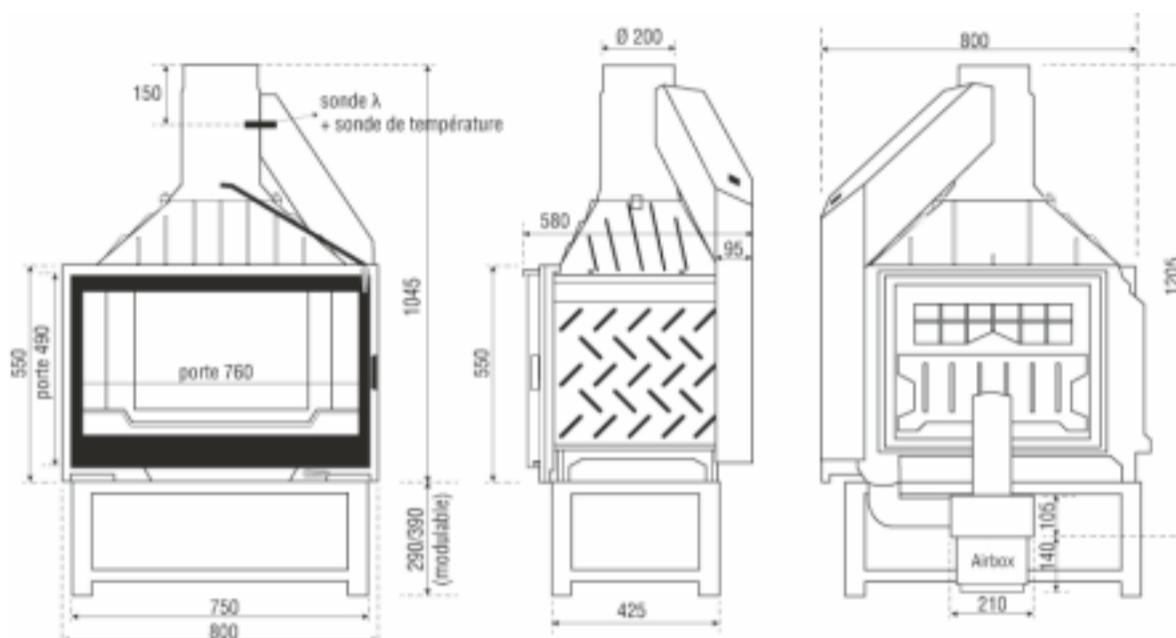

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE PROJET

CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR

AJOUTER À MES FAVORIS



Mentions légales, contacts, newsletter, espace revendeurs, recrutement, enregistrement de garanties, espace presse

